


Käyttöohje

Nostolava - Jämäkkä

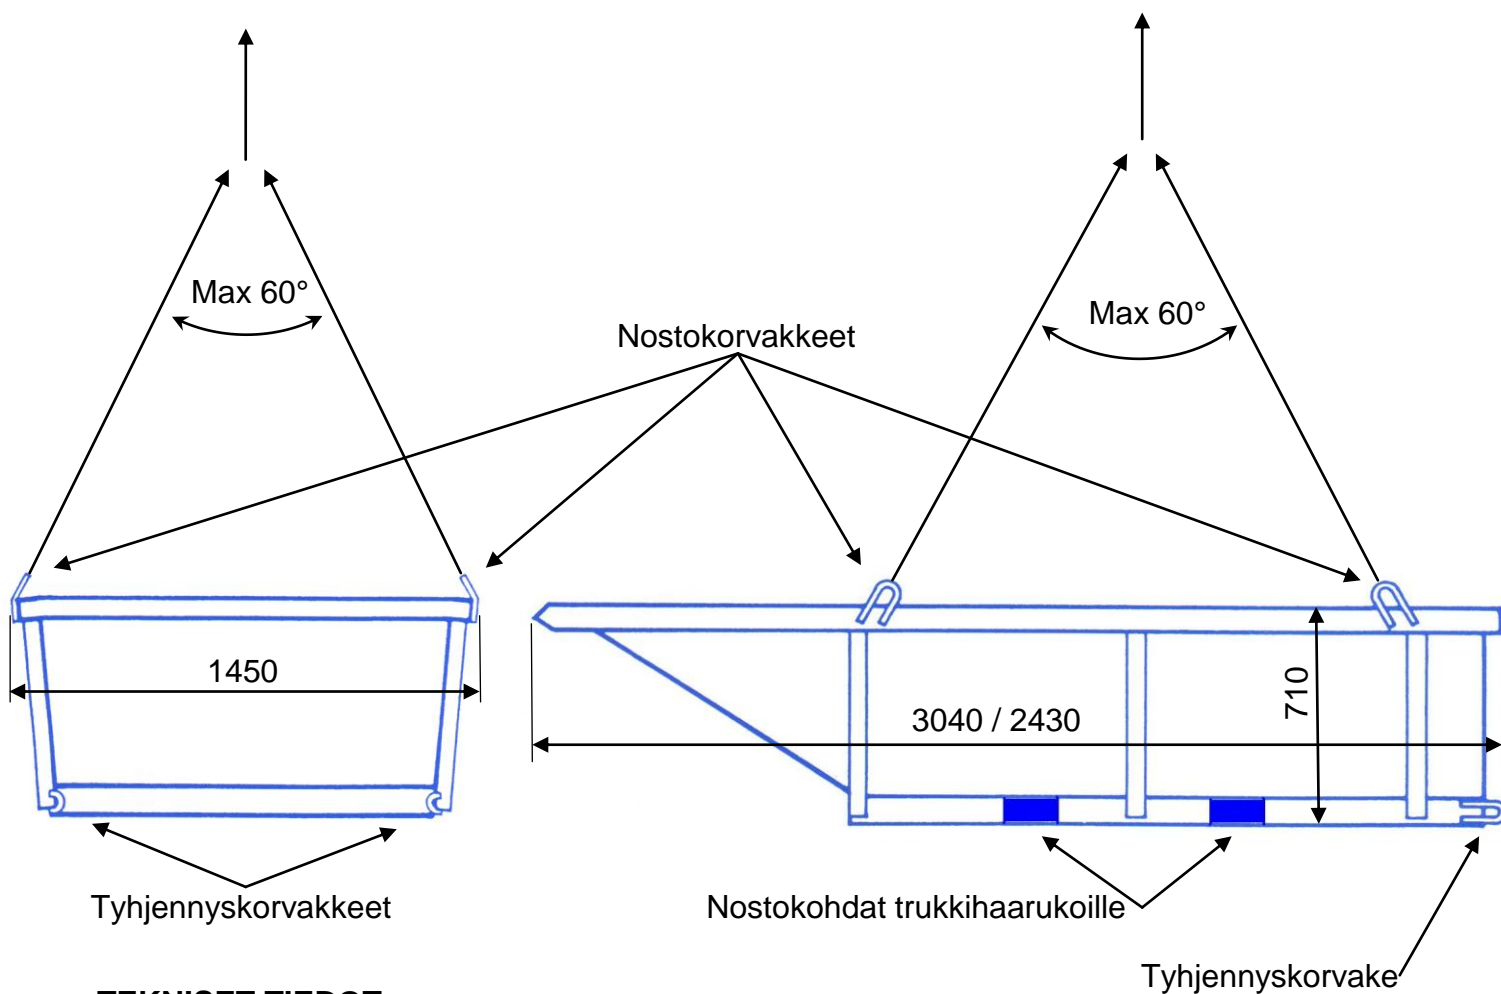

TEKNISET TIEDOT

Tilavuus:	2200 l	2000 l
Materiaali:	Teräs	Teräs
Pituus:	3040 mm	2430 mm
Leveys:	1480 mm	1480 mm
Korkeus (säiliöosa):	710 mm	710 mm
Oma paino:	290 kg	260 kg
Enimmäiskuorma:	2750 kg	2750 kg



Tuotteen käyttötarkoitus:

Jämäkkä on erikoisvahva nostolava kovaan käyttöön. Sivut ja pohja on vahvistettu tukipalkistolla. Jämäkkä soveltuu myös massojen siirtoihin nostokorvakkeista nostamalla tai trukkihaarukoilla. Niitä voidaan kasata useita päällekkäin alimmaisen lavan enimmäiskuorman huomioiden.

Käyttö / turvallisuus:

- Käytä aina nelipistenostoa hyödyntäen kaikkia neljää nostokorvaketta.
- Kiinnitä nostoraksit huolellisesti.
- Älä ylitä nostoraksien maksimikulmaa! Katso kuva ensimmäisellä sivulla.
- Aseta kuorma mahdollisimman hyvin tasapainoon ennen nostoa.
- Poista kuormasta kaikki lavan reunojen yli menevät tavarat ennen nostoa.
- Älä ylitä enimmäiskuormaa missään tilanteessa.
- Tarkista, etteivät nosto- ja tyhjennyskorvakkeet ole vaurioituneet.
- Tee edellä mainitut tarkistukset ennen jokaista käyttökertaa.
- Pidä lava mahdollisimman alhaalla trukkihaarukoilla siirreltäessä.
- Noudata yleisiä nostoihin liittyviä turvallisuusohjeita (sivun alareunassa).

Käytön rajoitukset:

- Vältä maksimikuormia alle -20 °C asteen lämpötiloissa. paksujen terästen haurasmurtamariskin takia.
- Jätä vähintään 1/3 reunakorkeudesta vapaaksi nestemäisiä aineita siirreltäessä.

Huolto- ja hoito:

- Puhdista lava heti käytön jälkeen.
- Tarkista kaikki hitsisaumat ja nosto- ja tyhjennyskorvakkeet vähintään kerran vuodessa. Käytä apuna halkeamiskoetusspraytä.
- Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa vuosittain.
- Tarkista, että suurimman sallitun kuorman osoittava tyyppikilpi on paikallaan ja selvästi luettavissa.
- Käänny huolto- ja varaosia koskeissa asioissa suoraan Finn-Form Oy:n puoleen.

Nostoihin rakennuksilla ja nostoapuvälineisiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita:

- Konedirektiivi 2006/42/EY
- Koneasetus 400/2008
- Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
- Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
- Työturvallisuuslaki 738/2003
- SFS-EN 13155 + A2, Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet